


SK

SmartJimi

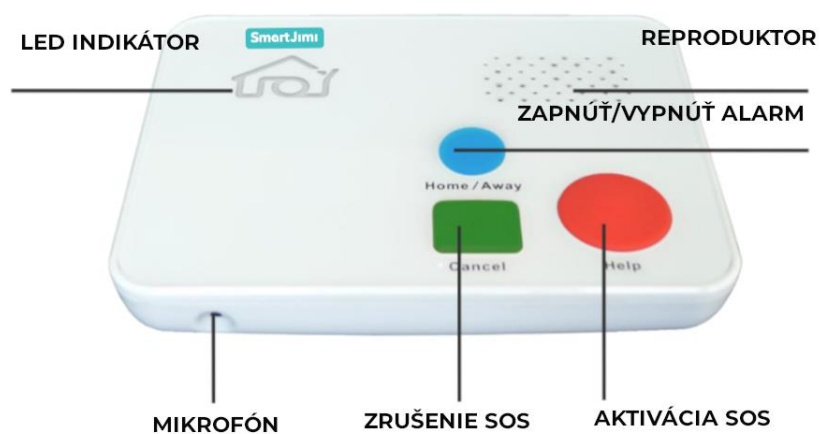

Senio Box 2G

Užívateľská príručka 1.0


Ďakujeme, že ste si zakúpili Seniio Box 2G.

Pred prvým spustením zariadenia je potrebná inštalácia SIM karty.

Inštalácia SIM

Otvorte zadný kryt pomocou skrutkovača. Klasický typ SIM karty vložte chipom smerom nadol v správnom smere. Zaistite kovový držiak SIM karty. SIM karta musí byť s odblokovaným PIN kódom.

Upozornenie: Zariadenie musí byť počas inštalácie SIM vypnuté.

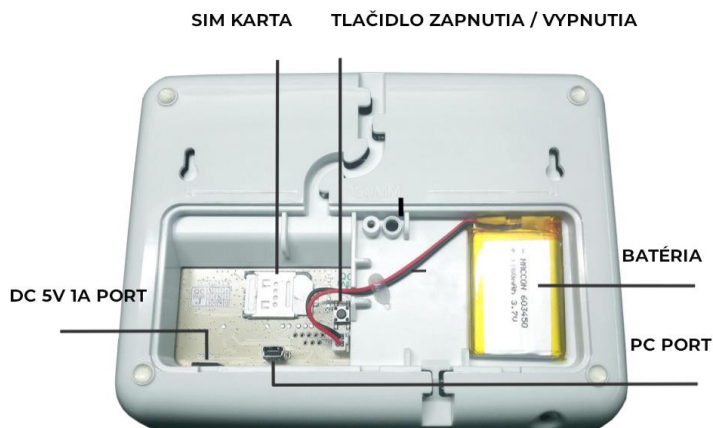

Pripojenie Seniio Boxu k elektrickej sieti.

Súčasťou balenia je DC adaptér. Konektor adaptéra zasuňte do DC portu a druhý koniec adaptéra sa inštaluje do bežnej sieťovej zásuvky európskeho typu. Kábel má dĺžku 3 metre.

Prvé spustenie

Prepnutím tlačidla zapnutia sa jednotka uvedie do pohotovostného režimu, následne je zariadenie pripravené prijímať a vysielat' alarmy.

Viac informácií nájdete na

<https://www.smartjimi.sk/na-stiahnutie/prve-spustenie/>



Základné nastavenie

Nastavenie Senioo Box základne je možné 2 spôsobmi.

- cez telefón pomocou SMS príkazov
- pripojením k PC cez PC prepojovací kábel

Nastavenie pomocou SMS príkazov

Pomocou SMS príkazov vieme naprogramovať zariadenie na 3 núdzové telefónne čísla / Autorizovaný kontakt – kontakt, kde sa má zariadenie dovolať.

SMS PRÍKAZ

TEL,1=XXXXXXXXXXXXXXXX

TEL,2=XXXXXXXXXXXXXXXX

Príklad

TEL,1=00421910123456

TEL,2=00421911987654

Upozornenie: Telefónne čísla zadávajte v medzinárodnej podobe 00421XXXXXXXX

Ovládanie tlačidiel

Aktivácia SOS hlásenia je možné aktivovať podržaním červeného tlačidla HELP (aspoň 2 sekundy) na hlavnej jednotke (alebo na prídavnom SOS náramku alebo nástennom SOS tlačidle)

Zrušenie SOS hlásenia je možné aktivovať stlačením zeleného tlačidla CANCEL na hlavnej jednotke.

Nastavenie režimu DOMA/MIMO DOMU - je možné stlačením modrého tlačidla HOME/AWAY na hlavnej jednotke. Ide o aktiváciu prídavných PIR pohybových senzorov alebo senzorov dverí. (Nie sú súčasťou štandardného balenia)

Senio BOX 2G dodávame s štandardným prednastaveným programom prevádzky.

Vysvetlenie LED Indikátora

Zelená farba svieti – pohotovostný režim / všetko v poriadku

Zelená farba veľmi pomaly bliká – slabá záložná batéria

Zelená farba bliká – počas volania

Zelená a červená striedavo bliká – porucha zariadenia

Červená farba bliká – Nevložená SIM karta

Zelená bliká rýchlo - Režim detekcie nečinnosti bol aktivovaný

Biela farba – režim bezdrôtového párovania

Modrá farba – režim Mimo domova je aktivovaný

Modrá farba pomaly bliká - režim Mimo domova je aktivovaný + slabá záložná batéria

Modrá a červená striedavo bliká - režim Mimo domova je aktivovaný + porucha zariadenia

Parametre

Rozmer: 180mm x 136mm x 30mm

Hmotnosť: 315g

GSM pásma: 850/900/1800/1900MHz

Rádio typ Rádiový vysielateľ a prijímač

Frekvencia : ISM 868.211MH, 868.651MHz,
869,201 MHz, 869,211 MHz

Modulácia: GFSK

Vysielací výkon: max. 10 mW (alebo 10 dBm)

Šírka pásma: 93,79 KHz

Dosah príjmu: Rádus 300 metrov, testované
na otvorenom priestranstve

Záložná batéria: Polymer Lithium Battery,
1100mAh

36 hodín pohot. Režimu

Prevádzková vlhkosť: 0 až 80%

Slot na SIM kartu – SIM štandardná

Obsah balenia

Senio BOX 2G základňa

Sieťový adaptér DC 5V-1A

Užívateľská príručka



Upozornenie

Bezpečnej likvidácii produktu je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť na území EÚ likvidovaný ako komunálny odpad.

V záujme ochrany zdravia a životného prostredia pred nekontrolovanou likvidáciou nebezpečného odpadu a v záujme udržateľného využívania zdrojov surovín vás prosíme o zodpovednú recykláciu. Bezpečnú recykláciu nepoužiteľného zariadenia zabezpečí buď systémy zberu odpadu, alebo predajca, od ktorého bolo zariadenie pôvodne zakúpené.



Bezpečnostne opatrenia

- Dodržujte všetky zákony a pravidlá, ktoré obmedzujú používanie mobilných zariadení v špecifických prípadoch a druhoch prostredia.
- Zariadenie nenabíjajte na miestach s vysokou vlhkosťou, napr. kúpeľniach. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, zraneniu, požiaru a poškodeniu nabíjačky.
- Neodpájajte sieťový adaptér a ako zdroj napájania použite pôvodný dodaný výrobcom.
- Nerozoberajte zariadenie bez pokynov alebo súhlasu od našich pracovníkov technickej podpory
- Používajte a kontrolujte zariadenia včas, pri zistení problému s abnormalitami sa poraďte s našimi pracovníkmi technickej podpory

Predpisy EÚ



Vyhlásenie o zhode so smernicou o rádiových zariadeniach

Spoločnosť SmartJimi s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento digitálny mobilný telefón pre pásma GSM /GPRS/ je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Copyright SmartJimi®

SmartJimi s.r.o., Hraničná 18 ,82105 Bratislava, Slovakia

www.smartjimi.sk